ПРАЙС ЛИСТ 21 22

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

geca

Прошлое и настоящее, опыт и новинки, надежность и творческий подход. В этом заключается секрет успеха предприятий группы Джан Паоло Каванья, на 100% основанных на способностях и целеустремленности собственного персонала.

Новые высоты безопасности

СОДЕРЖАНИЕ

СИГНАЛИЗАТОРЫ BETA И ПОРТАТИВНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ

Сигнализатор загазованности на угарный газ **BETA CO** 2

Сигнализатор загазованности на метан/пропан-бутан **BETA MET/GPL** 3

Сигнализатор на угарный газ в комплекте с внешним сенсором на метан **BETA CO + MET** 4

Портативные измерительные приборы **SE** 7

Сирена универсальная (220/12) **SE** 7

КОМПЕНСАТОРЫ

Компенсатор **GA** 8

РЕГУЛЯТОРЫ

Регулятор давления газа **RG** 9

Регулятор давления газа с ПЗК **RG/SSV** 15

ФИЛЬТРЫ

Газовый фильтр **GF** 17

Газовый фильтр версии компакт **GF/SC** 18

Индикатор перепада давления **DPG** 18

КЛАПАНЫ

Клапан газовый автоматический нормально-закрытый **AV** 20

Клапан газовый автоматический нормально-закрытый **AV/FO** 21

Клапан газовый автоматический нормально-закрытый с медленным открытием **AV/SO** 22

Клапан газовый автоматический нормально-открытый **AV/NO** 23

Предохранительно-сбросной клапан **RV** 25

Предохранительно-запорный клапан **SV** 27

Электромагнитный клапан нормально-открытый с ручным взводом **VR** 29

Электромагнитный клапан нормально-закрытый с ручным взводом **VR** 30

Электромагнитный клапан нормально-закрытые с ручным взводом и индикатором положения **VR** 31

ДАТЧИКИ

Датчики реле-давления **PS** 32

Сигнализатор загазованности на угарный газ

Сигнализатор Beta CO со сменным электрохимическим модулем предназначен для измерения и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентрации окиси углерода, а также для формирования управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных устройств (например, электромагнитных клапанов, свето-звуковых извещателей и т.д.) посредством замыкания (размыкания) контактов реле.
Данный сигнализатор может использоваться на промышленных предприятиях, котельных, в бытовом и частном секторе, гаражах и крытых парковках, и других индустриальных объектах, где есть вероятность формирования окиси углерода.
Удобный доступ для замены чувствительного элемента.

Напряжение питания 220В ~ -15%+10%, 50 Гц.

Степень защиты корпуса IP42

Размеры 145*85*42 мм

Вес 300 гр

Гарантия 24 мес.

Код заказа	Характеристика	Цена с НДС, €
Beta 763-R CO	Сигнализатор на угарный газ с 2 пороговыми значениями: **1 порог** - 20мг/м3 ± 5мг/м^3; **2 порог** - 100мг/м3 ± 25мг/м^3.	**192 €**
Beta 760-R CO	Сигнализатор на угарный газ с 1-м пороговым значением: **Основной порог** - 20мг/м3 ± 5мг/м^3.	**190 €**
ZCDC1	Чувствительный элемент для сигнализатора на угарный газ.	**48 €**

Сигнализатор загазованности на метан/пропан-бутан

Газовый детектор, извещающий о наличии газа в окружающей среде визуальным и акустическим сигналом. Имеет встроенный сменный каталитический модуль, предназначенный для измерения и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентрации метана или сжиженного газа (пропан-бутан), а также для формирования управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных устройств (например: электромагнитный клапан, свето-звуковой извещатель и т.д.) по средством замыкания (размыкания) контактов реле.

Данный сигнализатор используют в невзрывоопасных зонах производственных, административных помещениях, котельных, в бытовом и частном секторе и других индустриальных объектах, где есть вероятность формирования природного газа.

Удобный доступ для замены чувствительного элемента.

Порог срабатывания сигнализатора
10±5% НКПР
(20±5% НКПР по запросу)

Напряжение питания
220В ~ -15%+10%, 50 Гц.

Степень защиты корпуса
IP42

Размеры
145*85*42 мм

Вес 300 гр.

Гарантия 24 мес

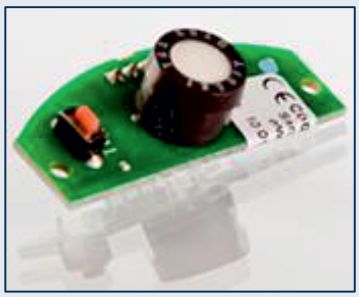

Код заказа	Характеристика	Цена с НДС, €
Beta 754-R/M	Сигнализатор на метан , порог срабатывания **10%НКПР** (20%НКПР по запросу)	**115 €**
Beta 754-R/G	Сигнализатор на пропан-бутан порог срабатывания **10%НКПР** (20%НКПР по запросу)	**115 €**
Beta 756-R/M	Внешний сенсор на метан порог срабатывания **10%НКПР** (20%НКПР по запросу)	**95 €**
ZSDM1	Чувствительный элемент для сигнализатора на метан	**34 €**
ZSDG1	Чувствительный элемент для сигнализатора на пропан-бутан	**34 €**

Сигнализатор на угарный газ в комплекте с внешним сенсором на метан

Комплект сигнализаторов на угарный и природный газ.
Согласно приказа №949 пр от 16 декабря 2016 года об утверждении свода правил «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства» (СП281.1325800.2016) п. 12.19 гласит о том, что:
«В теплогенераторных подача топлива должна прекращаться автоматически:
- при наличии в воздухе помещения загазованности 10% от нижнего предела взрываемости природного газа;
- достижении в теплогенераторной концентрации угарного газа CO более 20 мг/м.»
В связи с этим данный комплект идеально применим в котельных с мощностью до 360 кВт.
Это такие объекты как:
- крышные котельные в многоквартирных домах;
- автосалоны;
- деловые и офисные здания;
- объекты малого и среднего бизнеса (автомойки, химчистки и т. д.)

Напряжение питания 220В ~ -15%+10%, 50 Гц.

Степень защиты корпуса IP42

Размеры 145*85*42 мм

Вес 300 гр

Гарантия 24 мес

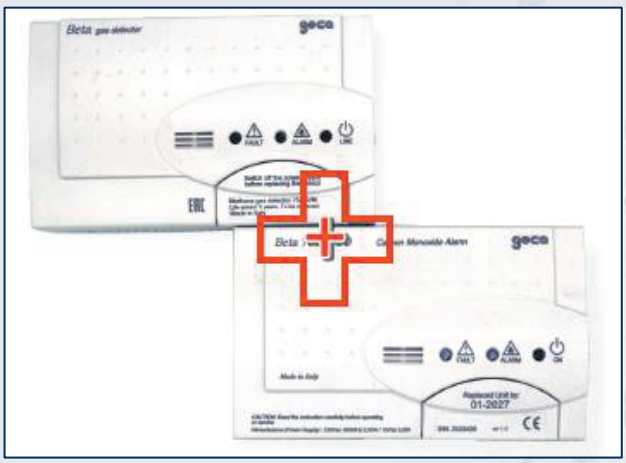

Код заказа	Характеристика	Цена с НДС, €
Комплект Beta 760-R CO с Beta 756-R/M	Сигнализатор на угарный газ в комплекте с внешним сенсором на метан. **Угарный газ основной порог** - 20мг/м3 ± 5мг/м3. **Метан порог срабатывания** 10%НКПР (20%НКПР по запросу)	**242 €**

Принципиальные схемы подключения сигнализаторов загазованности к котельной автоматике

Вариант №1

Beta 763-R CO - Beta 763-R CO

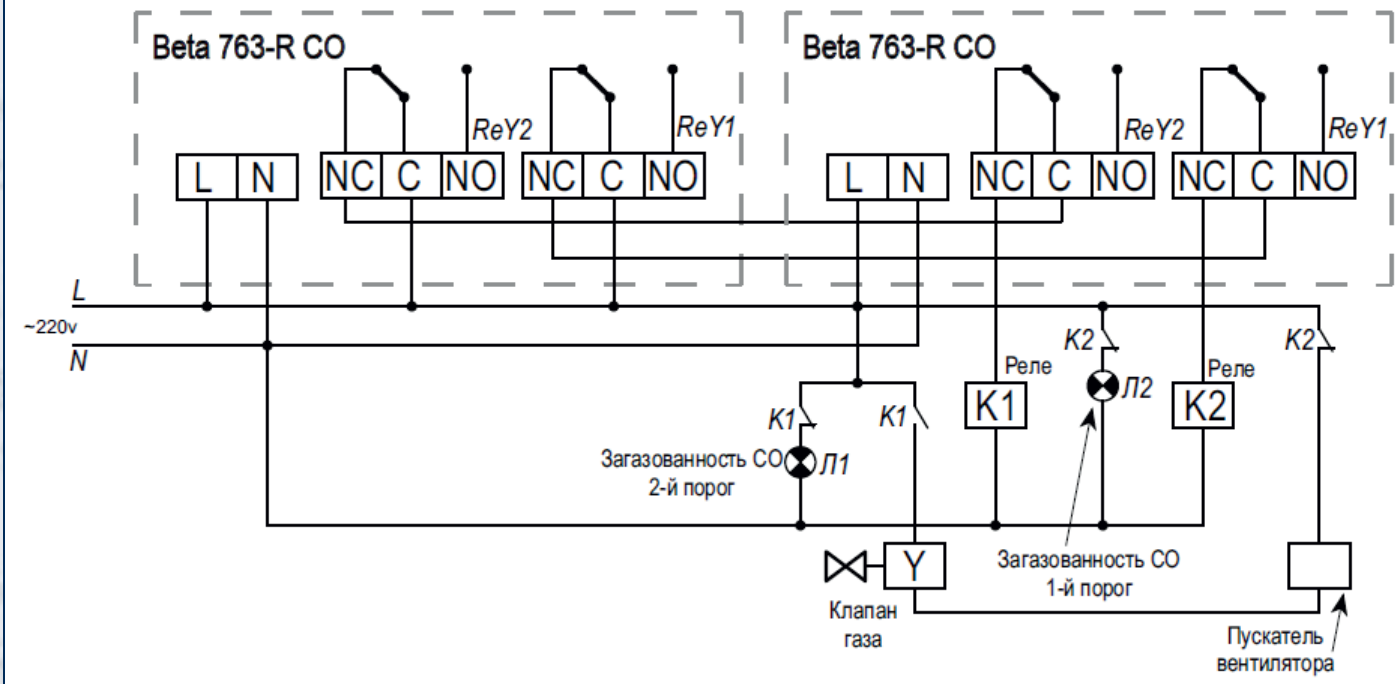

Вариант №2

Beta 760-R CO - Beta 756-R/M

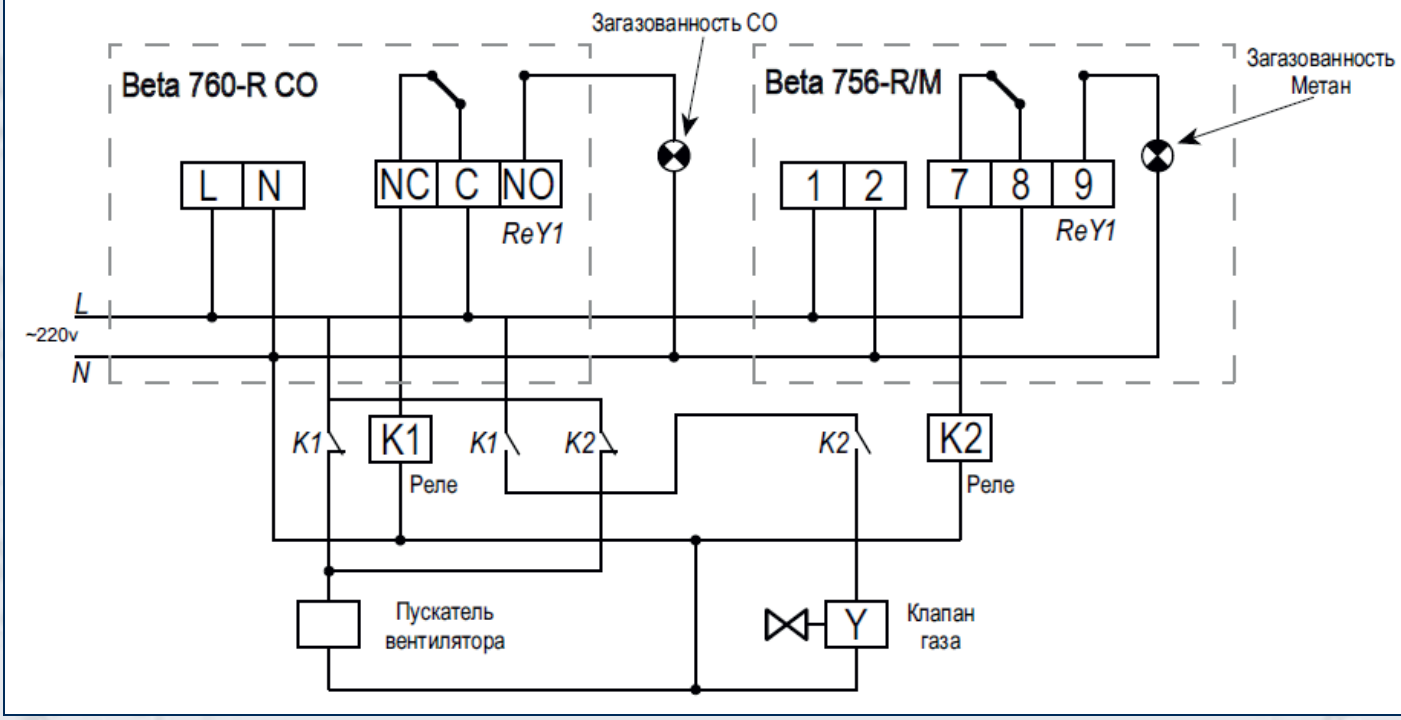

Вариант №3

Beta 754-R/M- Beta 754-R/M

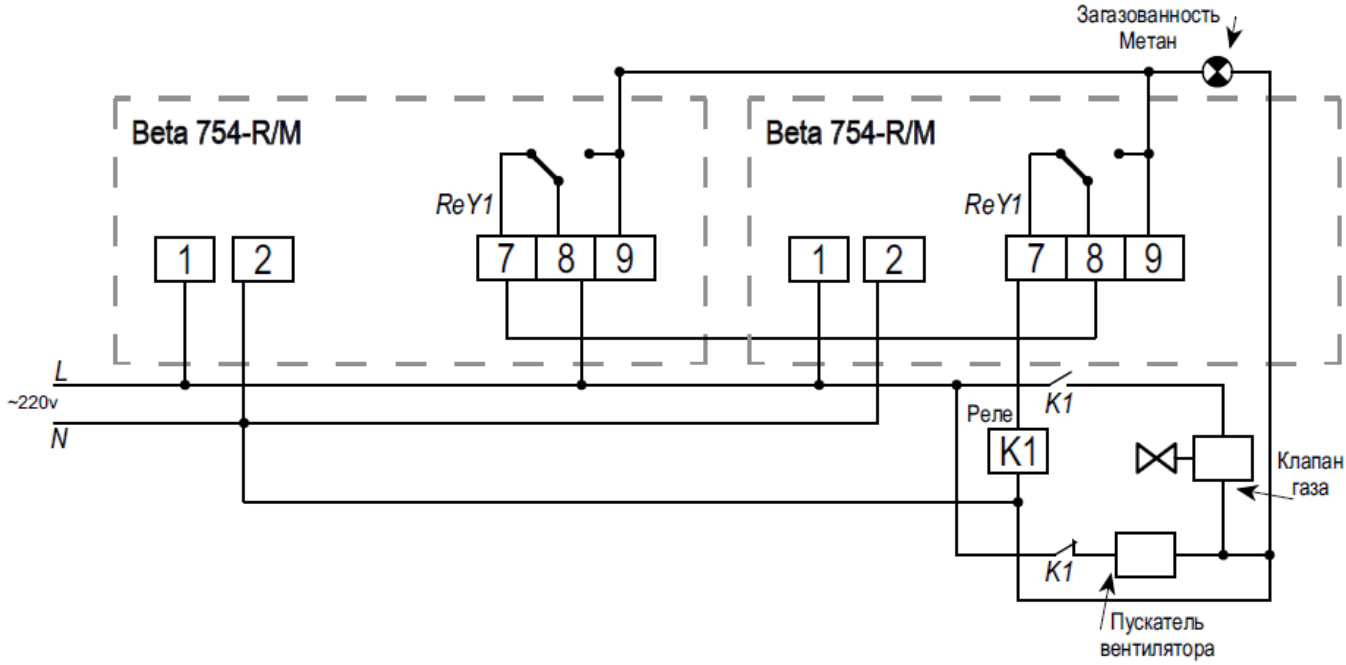

Вариант №4

Beta 763-R CO– Beta 754-R/M

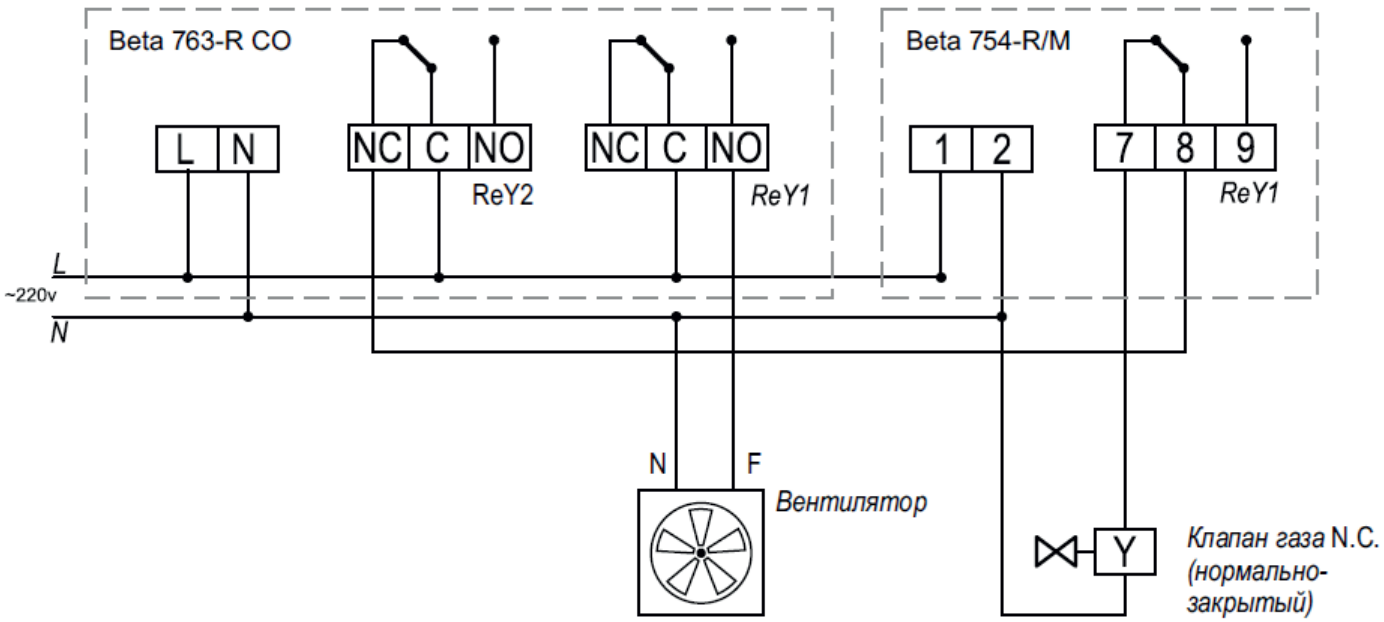

Портативные измерительные приборы

Портативный детектор утечек газа предназначен для обнаружения концентраций газов в трубопроводах, фланцевых и винтовых соединениях. Детектор оснащен гибким зондом на конце которого имеется полупроводниковый датчик, он позволяет обнаружить сжиженный газ и природный газ в труднодоступных местах.

Время прогрева от 10 до 30 секунд

Степень защиты IP40

Рабочая температура -20°C / +80°C

Рабочая влажность 5 %....90%

Тип газа Природный и сжиженный газы.

	Код заказа	Характеристика	Цена с НДС, €
	**SE151NM**	Работа от батарей (4*1,5 В AA-LR6) Чувствительность от 50ppm Размер 90*160*30 мм Вес 650 гр	**245 €**
	SE153NM	Работа от аккумуляторной батареи Время зарядки 14 часов Чувствительность от 50ppm Размер 90*160*30 мм Вес 650 гр Блок питания в комплекте – 230 В	**330 €**
	SE155	Работа от батареи (9 В) Чувствительность метан от 100ppm пропан-бутан от 50ppm Размер 230*47*32 мм Вес 200 гр	**185 €**

Сирена универсальная (220/12)

Предназначена для звуковой и световой сигнализации, и передачи сигнала через реле.

Степень защиты IP43

Рабочая температура -15°C / +40°C

Рабочая влажность 15 %....90%

Напряжение питания 230В ~ -15%+10%
12В-

Громкость сирены 115 дБ

Размеры 202*153*88 см

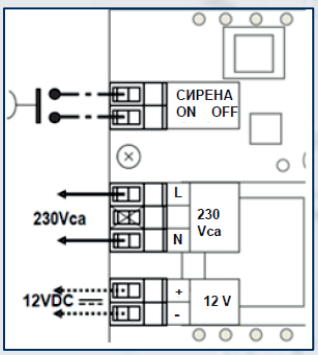

Код заказа	Цена с НДС, €
SE301	**150 €**

Компенсатор

Компенсаторы устанавливаются в месте подсоединения газопровода к блоку герметичности клапанов и служат для гашения вибрационных проявлений.

Рабочее давление 0,25 МПа

Рабочая температура - 40 °C / + 80 °C

Материал корпуса нержавеющая сталь

Монтажное положение горизонтальное, вертикальное

Соединение: резьбовое DN 15 – DN 50

фланцевое DN 40 – DN 300 , PN 16

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Код заказа	Диаметр	Соединение	Длина, мм	Цена с НДС, €
GA-25-02	DN 15	резьба	145 ± 5	**30 €**
GA-25-03	DN 20	резьба	150 ± 5	**36 €**
GA-25-04	DN 25	резьба	165 ± 5	**48 €**
GA-25-05	DN 32	резьба	165 ± 5	**65 €**
GA-25-06	DN 40	резьба	210 ± 5	**70 €**
GA-25-07	DN 50	резьба	230 ± 5	**93 €**
GA-25-40	DN 40	фланец	135 ± 5	**150 €**
GA-25-50	DN 50	фланец	135 ± 5	**160 €**
GA-25-65	DN 65	фланец	155 ± 5	**165 €**
GA-25-80	DN 80	фланец	165 ± 5	**200 €**
GA-25-100	DN 100	фланец	175 ± 5	**300 €**
GA-25-125	DN 125	фланец	195 ± 5	**470 €**
GA-25-150	DN 150	фланец	200 ± 5	**570 €**
GA-25-200	DN 200	фланец	220 ± 5	**700 €**
GA-25-250	DN 250	фланец	225 ± 5	**1350 €**
GA-25-300	DN 300	фланец	225 ± 5	**1660 €**

Регулятор давления газа

Предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа за регулятором на установленном значении, независимо от изменения выходного давления и расхода газа. Регулятор оснащен регулирующей пружиной, позволяющей понизить давление на выходе. Давление зависит от типа используемой пружины. В регулятор-стабилизатор внутри корпуса встроен фильтрующий элемент, который препятствует загрязнению рабочих элементов внутри корпуса регулятора.

Рабочее давление 0,1 МПа

Встроенный фильтр ≤ 50µm – Картридж Viledon

Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C

Материал корпуса алюминий

Монтажное положение горизонтальное, вертикальное

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Код заказа	Настройка выходного давления, кПа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш*д), мм	Цена с НДС, €
RG015-FT-1B-01	0,6-2,2	DN 15	резьба	154*115*100	**68 €**
RG015-FT-1B-02	1-2,7				**68 €**
RG015-FT-1B-03	2,8-7				**68 €**
RG015-FT-1B-04	7-28				**69 €**
RG015-FT-1B-05	22-48				**69 €**
RG020-FT-1B-01	0,6-2,2	DN 20	резьба	154*115*100	**68 €**
RG020-FT-1B-02	1-2,7				**68 €**
RG020-FT-1B-03	2,8-7				**68 €**
RG020-FT-1B-04	7-28				**69 €**
RG020-FT-1B-05	22-48				**69 €**
RG025-FT-1B-01	0,6-2,2	DN 25	резьба	154*115*100	**68 €**
RG025-FT-1B-02	1-2,7				**68 €**
RG025-FT-1B-03	2,8-7				**68 €**
RG025-FT-1B-04	7-28				**69 €**
RG025-FT-1B-05	22-48				**69 €**
RG032-FT-1B-01	0,6-2,2	DN 32	резьба	244*210*194	**166 €**
RG032-FT-1B-02	1-2,7				**164 €**
RG032-FT-1B-03	2,8-7				**166 €**
RG032-FT-1B-04	6-13				**167 €**
RG032-FT-1B-05	12-30				**168 €**
RG032-FT-1B-06	22-48				**195 €**

Код заказа	Настройка выходного давления, кПа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш*д), мм	Цена с НДС, €
RG040-FT-1B-01	0,6-2,2	DN 40	резьба	244*210*194	**166 €**
RG040-FT-1B-02	1-2,7				**164 €**
RG040-FT-1B-03	2,8-7				**166 €**
RG040-FT-1B-04	6-13				**167 €**
RG040-FT-1B-05	12-30				**168 €**
RG040-FT-1B-06	22-48				**195 €**
RG050-FT-1B-01	0,6-2,2	DN50	резьба	307*266*234	**276 €**
RG050-FT-1B-02	1-2,7				**274 €**
RG050-FT-1B-03	2,8-7				**275 €**
RG050-FT-1B-04	6-13				**279 €**
RG050-FT-1B-05	12-30				**284 €**
RG050-FT-1B-06	22-48				**311 €**
RGD25-FT-1B-01	0,6-2,2	DN 25	фланец	154*115*100	**200 €**
RGD25-FT-1B-02	1-2,7				**200 €**
RGD25-FT-1B-03	2,8-7				**200 €**
RGD25-FT-1B-04	7-28				**201 €**
RGD25-FT-1B-05	22-48				**201 €**
RGD32-FT-1B-01	0,6-2,2	DN 32	фланец	244*210*194	**249 €**
RGD32-FT-1B-02	1-2,7				**247 €**
RGD32-FT-1B-03	2,8-7				**249 €**
RGD32-FT-1B-04	6-13				**250 €**
RGD32-FT-1B-05	12-30				**251 €**
RGD32-FT-1B-06	22-48				**254 €**
RGD40-FT-1B-01	0,6-2,2	DN 40	фланец	244*210*194	**249 €**
RGD40-FT-1B-02	1-2,7				**247 €**
RGD40-FT-1B-03	2,8-7				**249 €**
RGD40-FT-1B-04	6-13				**250 €**
RGD40-FT-1B-05	12-30				**251 €**
RGD40-FT-1B-06	22-48				**254 €**
RGD50-FT-1B-01	0,6-2,2	DN50	фланец	307*266*234	**381 €**
RGD50-FT-1B-02	1-2,7				**359 €**
RGD50-FT-1B-03	2,8-7				**360 €**
RGD50-FT-1B-04	6-13				**364 €**
RGD50-FT-1B-05	12-30				**369 €**
RGD50-FT-1B-06	22-48				**396 €**

Код заказа	Настройка выходного давления, кПа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш*д), мм	Цена с НДС, €
RGD65-FT-1B-01	0,5-1,4	DN 65	фланец	440*427*320	**891 €**
RGD65-FT-1B-02	1-2,7				**877 €**
RGD65-FT-1B-03	2,8-7				**891 €**
RGD65-FT-1B-04	6-13				**899 €**
RGD65-FT-1B-05	12-30				**950 €**
RGD65-FT-1B-06	22-48				**977 €**
RGD80-FT-1B-01	0,5-1,4	DN 80	фланец	440*427*320	**981 €**
RGD80-FT-1B-02	1-2,7				**986 €**
RGD80-FT-1B-03	2,8-7				**981 €**
RGD80-FT-1B-04	6-13				**986 €**
RGD80-FT-1B-05	12-30				**1120 €**
RGD80-FT-1B-06	22-48				**1144 €**
RGD100-FT-1B-01	0,5-1,4	DN 100	фланец	440*427*320	**1417 €**
RGD100-FT-1B-02	1-2,7				**1403 €**
RGD100-FT-1B-03	2,8-7				**1417 €**
RGD100-FT-1B-04	6-13				**1425 €**
RGD100-FT-1B-05	12-30				**1487 €**
RGD100-FT-1B-06	22-48				**1550 €**

Диапазон пружин

Цвет	Диапазон, кПа	Диаметр, мм							
		DN 15-DN 25		DN 32-DN 40		DN 50		DN 65-DN 100	
		Код	Цена с НДС, €	Код	Цена с НДС, €	Код	Цена с НДС, €	Код	Цена с НДС, €
Белый	0,5-1,4	—		—		—		**SPW4-12**	**31 €**
Желтый	0,6-2,2	**SPY1-12**	**3,5 €**	**SPY2-12**	**8,2 €**	**SPY3-12**	**29 €**	—	
Нейтральный	1-2,7	**SPN1-12**	**3,7 €**	**SPN2-12**	**6,5 €**	**SPN3-12**	**8 €**	**SPN4-12**	**18 €**
Красный	2,8-7	**SPR1-12**	**3,7 €**	**SPR2-12**	**9 €**	**SPR3-12**	**9 €**	**SPR4-12**	**30 €**
Черный	6-13	—		**SPBK2-12**	**10 €**	**SPBK3-12**	**14 €**	**SPBK4-12**	**38 €**
Зеленый	7-28	**SPG1-12**	**4,5 €**	—		—		—	
Зеленый	12-30	—		**SPG2-12**	**10 €**	**SPB3-12**	**17 €**	**SPG4-12**	**95 €**
Коричневый	22-48	**SPBR1-12**	**4,5 €**	**SPBR2-12**	**14 €**	**SPBR3-12**	**45 €**	**SPBR4-12**	**121 €**

Регулятор давления газа



Рабочее давление 0,6 МПа

Фильтрация ≤ 50µm - Картридж Viledon

Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C

Материал корпуса алюминий

Монтажное положение горизонтальное, вертикальное

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Код заказа	Настройка выходного давления, кПа	Диаметр	Соединение	Размеры, (в*ш*д) мм	Цена с НДС, €
RG015-FT-6B-01	0,6-2,2	DN 15	резьба	154*115*100	**126 €**
RG015-FT-6B-02	1-2,7				**126 €**
RG015-FT-6B-03	2,8-7				**126 €**
RG015-FT-6B-04	7-28				**128 €**
RG015-FT-6B-05	22-48				**128 €**
RG020-FT-6B-01	0,6-2,2	DN 20	резьба	154*115*100	**126 €**
RG020-FT-6B-02	1-2,7				**126 €**
RG020-FT-6B-03	2,8-7				**126 €**
RG020-FT-6B-04	7-28				**128 €**
RG020-FT-6B-05	22-48				**128 €**
RG025-FT-6B-01	0,6-2,2	DN 25	резьба	154*115*100	**126 €**
RG025-FT-6B-02	1-2,7				**126 €**
RG025-FT-6B-03	2,8-7				**126 €**
RG025-FT-6B-04	7-28				**128 €**
RG025-FT-6B-05	22-48				**128 €**
RG032-FT-6B-01	0,6-2,2	DN 32	резьба	244*210*194	**429 €**
RG032-FT-6B-02	1-2,7				**427 €**
RG032-FT-6B-03	2,8-7				**429 €**
RG032-FT-6B-04	6-13				**430 €**
RG032-FT-6B-05	12-30				**431 €**
RG032-FT-6B-06	22-48				**540 €**
RG040-FT-6B-01	0,6-2,2	DN 40	резьба	244*210*194	**429 €**
RG040-FT-6B-02	1-2,7				**427 €**
RG040-FT-6B-03	2,8-7				**429 €**
RG040-FT-6B-04	6-13				**430 €**
RG040-FT-6B-05	12-30				**431 €**
RG040-FT-6B-06	22-48				**540 €**

Код заказа	Настройка выходного давления, кПа	Диаметр	Соединение	Размеры, (в*ш*д) мм	Цена с НДС, €
RG050-FT-6B-01	0,6-2,2	DN50	резьба	307*266*234	**439 €**
RG050-FT-6B-02	1-2,7				**437 €**
RG050-FT-6B-03	2,8-7				**439 €**
RG050-FT-6B-04	6-13				**440 €**
RG050-FT-6B-05	12-30				**441 €**
RG050-FT-6B-06	22-48				**545 €**
RGD25-FT-6B-01	0,6-2,2	DN 25	фланец	154*115*100	**240 €**
RGD25-FT-6B-02	1-2,7				**240 €**
RGD25-FT-6B-03	2,8-7				**240 €**
RGD25-FT-6B-04	7-28				**251 €**
RGD25-FT-6B-05	22-48				**251 €**
RGD32-FT-6B-01	0,6-2,2	DN 32	фланец	244*210*194	**510 €**
RGD32-FT-6B-02	1-2,7				**514 €**
RGD32-FT-6B-03	2,8-7				**516 €**
RGD32-FT-6B-04	6-13				**517 €**
RGD32-FT-6B-05	12-30				**518 €**
RGD32-FT-6B-06	22-48				**611 €**
RGD40-FT-6B-01	0,6-2,2	DN 40	фланец	244*210*194	**516 €**
RGD40-FT-6B-02	1-2,7				**518 €**
RGD40-FT-6B-03	2,8-7				**520 €**
RGD40-FT-6B-04	6-13				**520 €**
RGD40-FT-6B-05	12-30				**520 €**
RGD40-FT-6B-06	22-48				**611 €**
RGD50-FT-6B-01	0,6-2,2	DN50	фланец	307*266*234	**520 €**
RGD50-FT-6B-02	1-2,7				**520 €**
RGD50-FT-6B-03	2,8-7				**520 €**
RGD50-FT-6B-04	6-13				**523 €**
RGD50-FT-6B-05	12-30				**525 €**
RGD50-FT-6B-06	22-48				**650 €**
RGD65-FT-6B-01	0,5-1,4	DN 65	фланец	440*427*320	**1135 €**
RGD65-FT-6B-02	1-2,7				**1135 €**
RGD65-FT-6B-03	2,8-7				**1135 €**
RGD65-FT-6B-04	6-13				**1140 €**
RGD65-FT-6B-05	12-30				**1140 €**
RGD65-FT-6B-06	22-48				**1250 €**
RGD80-FT-6B-01	0,5-1,4	DN 80	фланец	440*427*320	**1140 €**
RGD80-FT-6B-02	1-2,7				**1140 €**
RGD80-FT-6B-03	2,8-7				**1140 €**
RGD80-FT-6B-04	6-13				**1145 €**
RGD80-FT-6B-05	12-30				**1145 €**
RGD80-FT-6B-06	22-48				**1290 €**

Код заказа	Настройка выходного давления, кПа	Диаметр	Соединение	Размеры, (в*ш*д) мм	Цена с НДС, €
RGD100-FT-6B-01	0,5-1,4	DN 100	фланец	440*427*320	**1880 €**
RGD100-FT-6B-02	1-2,7				**1880 €**
RGD100-FT-6B-03	2,8-7				**1880 €**
RGD100-FT-6B-04	6-13				**1920 €**
RGD100-FT-6B-05	12-30				**2000 €**
RGD100-FT-6B-06	22-48				**2060 €**

Диапазон пружин

Цвет	Диапазон, кПа	Диаметр, мм							
		DN 15-DN 25		DN 32-DN 40		DN 50		DN 65-DN 100	
		Код	Цена с НДС, €	Код	Цена с НДС, €	Код	Цена с НДС, €	Код	Цена с НДС, €
Белый	0,5-1,4	—		—		—		SPW4-12	30,0 €
Желтый	0,6-2,2	SPY1-12	3,5 €	SPY2-12	8,5 €	SPY3-12	30,0 €	—	
Нейтральный	1-2,7	SPN1-12	3,7 €	SPN2-12	8,5 €	SPN3-12	8,5 €	SPN4-12	18,0 €
Красный	2,8-7	SPR1-12	3,7 €	SPR2-12	8,5 €	SPR3-12	9,0 €	SPR4-12	30,0 €
Черный	6-13	—		SPBK2-12	9,5 €	SPBK3-12	13,5 €	SPBK4-12	38,0 €
Зеленый	7-28	SPG1-12	4,5 €	—		—		—	
Зеленый	12-30	—		SPG2-12	9,5 €	SPB3-12	18,0 €	SPG4-12	95 €
Коричневый	22-48	SPBR1-12	4,5 €	SPBR2-12	14,0 €	SPBR3-12	44,0 €	SPBR4-12	120 €

Описание кода

RG 0 32 - FT - 1B - 01

1 2 3 4 5 6

1. RG = Регулятор

2. СОЕДИНЕНИЕ:
   0 = Резьбовое, Rp
   D= Фланцевое:
   DN25-DN50 PN10
   DN65-DN100 PN25

3. РАЗМЕРЫ:
   15 = Ду 15
   20 = Ду 20
   25 = Ду 25
   32 = Ду 32
   40 = Ду 40
   50 = Ду 50
   65 = Ду 65
   80 = Ду 80
   100 = Ду 100

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
   FT = С фильтром

5. ДАВЛЕНИЕ:
   1B = 0,1МПа
   6B = 0,6МПа

6. ДИАПАЗОН ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ
   01- 0,6-2,2 кПа
   02- 1-2,7 кПа
   03- 2,8-7 кПа
   04- 6-13 кПа
   05- 7-28 кПа
   06-12-30 кПа

Регулятор давления газа с ПЗК

Регуляторы давления комбинированного исполнения с клапаном ПЗК служат для понижения давления газа после себя. Данные регуляторы оснащены предохранительно-запорным клапаном, который перекрывает газ в случае избыточного или пониженного давления по отношению к заданному.

Рабочее давление 0,05 МПа

Давление на выходе 0,6-48 кПа

Рабочая температура - 40 °С / + 60 °С

Максимальный расход 500 м³/час с внешним импульсом

Монтажное положение горизонтальное, вертикальное

Материал корпуса алюминий

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Код заказа	Настройка выходного давления, кПа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш*д), мм	Цена с НДС, €
RG032-SSV-01	0,6-2,2	DN 32	резьба	415*238*197	**512 €**
RG032-SSV-02	1-2,7				**514 €**
RG032-SSV-03	2,8-7				**514 €**
RG032-SSV-04	6-13				**515 €**
RG032-SSV-05	12-30				**516 €**
RG032-SSV-06	22-48				**600 €**
RG040-SSV-01	0,6-2,2	DN 40	резьба	415*238*197	**512 €**
RG040-SSV-02	1-2,7				**514 €**
RG040-SSV-03	2,8-7				**514 €**
RG040-SSV-04	6-13				**515 €**
RG040-SSV-05	12-30				**516 €**
RG040-SSV-06	22-48				**600 €**
RG050-SSV-01	0,6-2,2	DN 50	резьба	415*238*197	**512 €**
RG050-SSV-02	1-2,7				**514 €**
RG050-SSV-03	2,8-7				**514 €**
RG050-SSV-04	6-13				**515 €**
RG050-SSV-05	12-30				**516 €**
RG050-SSV-06	22-48				**600 €**
RGD32-SSV-01	0,6-2,2	DN 32	фланец	415*238*197	**690 €**
RGD32-SSV-02	1-2,7				**688 €**
RGD32-SSV-03	2,8-7				**690 €**
RGD32-SSV-04	6-13				**691 €**
RGD32-SSV-05	12-30				**692 €**
RGD32-SSV-06	22-48				**730 €**

Код заказа	Настройка выходного давления, кПа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш*д), мм	Цена с НДС, €
RGD40-SSV-01	0,6-2,2	DN 40	фланец	415*238*197	**690 €**
RGD40-SSV-02	1-2,7				**688 €**
RGD40-SSV-03	2,8-7				**690 €**
RGD40-SSV-04	6-13				**691 €**
RGD40-SSV-05	12-30				**692 €**
RGD40-SSV-06	22-48				730 €
RGD50-SSV-01	0,6-2,2	DN 50	фланец	415*238*197	**690 €**
RGD50-SSV-02	1-2,7				**688 €**
RGD50-SSV-03	2,8-7				**690 €**
RGD50-SSV-04	6-13				**691 €**
RGD50-SSV-05	12-30				**692 €**
RGD50-SSV-06	22-48				730 €

Диапазон пружин

Код	Цвет	Диапазон, кПа	Цена с НДС, €
SPY2-5	Желтый	0,6-2,2	9,0 €
SPN2-5	Нейтральный	1-2,7	9,0 €
SPR2-5	Красный	2,8-7	9,0 €
SPBK2-5	Черный	6-13	10,0 €
SPG2-5	Зеленый	12-30	10,7 €
SPBR2-5	Коричневый	22-48	14,0 €

Описание кода

RG D 50 - SSV - 01

1 2 3 4

1. RG-SSV = Регулятор с ПЗК

2. СОЕДИНЕНИЕ:
0 = Резьбовое, Rp
D= Фланцевое, PN10

3. РАЗМЕРЫ:
32 = Ду 32
40 = Ду 40
50 = Ду 50

4. ДИАПАЗОН ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ
SSV-01 - 0,6-2,2 кПа
SSV-02 - 1-2,7 кПа
SSV-03 - 2,8-7 кПа
SSV-04 - 6-13 кПа
SSV-05 - 7-28 кПа
SSV-06 - 12-30 кПа

Газовый фильтр

Газовые фильтры применяются в сетях газораспределения и газопотребления, использующих природный газ, СУГ или другие неагрессивные газы, для очистки газа от пылевидных частиц, пыли, песка, ржавчины и окалины. Фильтры устанавливаются перед предохранительными и регулирующими устройствами, а также перед газогорелочными устройствами котлов и другими газоиспользующими установками.



Рабочее давление 0,6 МПа (по запросу 1,0 МПа)

Фильтрация ≤ 50 микрон (картридж-viledon)

Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C

Материал корпуса алюминий

Монтажное положение горизонтальное, вертикальное

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Код заказа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш*д), мм	Цена с НДС, €
GF015-SP	DN 15	резьба	104*116*119	**29 €**
GF020-SP	DN 20	резьба	104*116*119	**29 €**
GF025-SP	DN 25	резьба	104*116*119	**29 €**
GF032-SP	DN 32	резьба	132*164*155	**55 €**
GF040-SP	DN 40	резьба	132*164*155	**55 €**
GF050-SP	DN 50	резьба	132*164*155	**58 €**
GFD25-SP	DN 25	фланец	104*116*119	**95 €**
GFD32-SP	DN 32	фланец	132*164*155	**123 €**
GFD40-SP	DN 40	фланец	132*164*155	**123 €**
GFD50-SP	DN 50	фланец	132*164*155	**130 €**
GFD65-SP	DN 65	фланец	212*350*220	**235 €**
GFD80-SP	DN 80	фланец	212*350*220	**280 €**
GFD100-SP	DN 100	фланец	212*350*220	**470 €**
GFD125-SP	DN 125	фланец	350*445*330	**1050 €**
GFD150-SP	DN 150	фланец	350*445*330	**1080 €**
GFD200-SP	DN 200	фланец	370,5*600*445	**2650 €**

Газовый фильтр версии компакт

Рабочее давление 0,6 МПа

Фильтрация ≤ 50 микрон (Пластиковый картридж ПП)

Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C

Материал корпуса алюминий

Монтажное положение горизонтальное, вертикальное

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Код заказа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш*д)	Цена с НДС, €
GF015SC	DN 15	резьба	60*72*65	**14,5 €**
GF020SC	DN 20	резьба	60*72*65	**14,5 €**
GF025SC	DN 25	резьба	60*72*65	**17,0 €**

Индикатор перепада давления

Все фильтры GF могут быть оборудованы индикатором перепада давления DPG, кроме версии компакт. Индикатор перепада давления предназначен для визуального определения степени засоренности фильтрующего элемента внутри корпуса газового фильтра.

Соединение входного/выходного патрубка, Rp G1/4''

Макс. рабочее давление 1,6 МПа

Максимальный перепад давления, 5,0 кПа или 15,0 кПа

Погрешность показаний 5%

Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Код заказа	Направление	Диапазон, кПа	Цена с НДС, €
KIT-MD DPG 0,5	слева-направо	0-5	**75 €**
KIT-MDR DPG 0,5	справа-налево	0-5	**75 €**
KIT-MD DPG 1,5	слева- направо	0-15	**80 €**
KIT-MDR DPG 1,5	справа-налево	0-15	**80 €**

Картридж фильтра

Картридж изготовлен из материала Viledon с металлической решеткой и текстильным фильтрующим элементом.

Фильтрация ≤ 50 микрон

Код заказа	Модель фильтра	Цена с НДС, €
FC-1	GF015SC - GF020SC - GF025SC	**5,0 €**
FC-2	GF015 - GF020 - GF025-GFD25	**15,0 €**
FC-3	GF032 - GF040 - GF050	**20,0 €**
FC-4	GFD65 – GFD80	**50,0 €**
FC-5	GFD100	**65,0 €**
FC-6	GFD125-GFD150	**115,0 €**

Описание кода

GF D 50 -SP

1 2 3 4

1 GF = ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР

2 СОЕДИНЕНИЕ:
0 = Резьбовое, Rp
D= Фланцевое
DN25-DN50 PN10
DN65-DN200 PN25

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
SP = Резьбовая заглушка
SC= Компактная версия

3 РАЗМЕРЫ:
15 = Ду 15
20 = Ду 20
25 = Ду 25
32 = Ду 32
40 = Ду 40
50 = Ду 50
65 = Ду 65
80 = Ду 80
100 = Ду 100
125 = Ду 125
150 = Ду 150

Клапан газовый автоматический нормально-закрытый

Автоматический газовый электромагнитный клапан используется для безопасности в котельной. Он прекращает подачу газа на входе газопровода при аварийной ситуации, а также во время сервисно-обслуживающих работ в котельной. Электромагнитный клапан является нормально-закрытым, но открывается автоматически, когда катушка подключается к питанию, и закрывается автоматически, когда напряжение отсутствует.

Рабочее давление 0,02 МПа

Время открытия <1 секунды

Время закрытия <1 секунды

Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C

Материал Латунь (корпус клапана окрашен акриловой краской)

Напряжение питания 230В (-15%+10%) 50-60Гц

Мощность 15 Вт

Вероятность на отказ 0,000000161 (год)

Катушка класс изоляции F (155°), класс медной проволоки H (185°)

Монтажное положение горизонтальное, вертикальное

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Степень защиты IP65

Срок службы не менее 15 лет или 1 000 000 циклов

Код заказа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш), мм	Цена с НДС, €
AV015	DN 15	резьба	107*59	**55 €**
AV020	DN 20	резьба	107*59	**55 €**

Клапан газовый автоматический нормально-закрытый

Автоматический газовый электромагнитный клапан используется для безопасности и контроля за потоком газа в целях отсечки газа на входе газопровода внутри помещения. Электромагнитный клапан является нормально закрытым, но открывается автоматически, когда катушка подключается к питанию, и закрывается автоматически, когда напряжение отсутствует.

Рабочее давление 0,036 Мпа / 0,6 МПа
Время открытия <1 секунды
Время закрытия <1 секунды
Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C
Напряжение питания
DN15-DN25: ~230В (-15%+10%) 50-60Гц;
~110В (-15%+10%) 50-60Гц;
=24В (-15%+10%) 50-60Гц.
DN32-DN100: ~230В (-15%+10%) 50-60Гц.
Вероятность на отказ 0,000000161 (год)
Материал корпуса алюминий
Катушка класс изоляции F (155°),
класс медной проволоки H (185°)

Монтажное положение горизонтальное, вертикальное
Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы
Степень защиты IP65
Срок службы не менее 15 лет или 1 000 000 циклов

Код заказа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш*д) , мм	Рабочее давление, МПа	Цена с НДС, €
AV015FO	DN 15	резьба	149*98*68	0,036	**76 €**
AV020FO	DN 20	резьба	149*98*68	0,036	**76 €**
AV025FO	DN 25	резьба	149*98*68	0,036	**86 €**
AV032FO	DN 32	резьба	245*165*155	0,036	**190 €**
AV040FO	DN 40	резьба	245*165*155	0,036	**190 €**
AV050FO	DN 50	резьба	245*165*155	0,036	**210 €**
AVD25FO	DN 25	фланец	149*98*68	0,036	**190 €**
AVD32FO	DN 32	фланец	245*165*155	0,036	**243 €**
AVD40FO	DN 40	фланец	245*165*155	0,036	**243 €**
AVD50FO	DN 50	фланец	245*165*155	0,036	**331 €**
AVD65FO	DN 65	фланец	395*263*185	0,036	**557 €**
AVD80FO	DN 80	фланец	395*263*185	0,036	**557 €**
AVD100FO	DN 100	фланец	395*263*185	0,036	**819 €**
AV015FO-6B	DN 15	резьба	149*98*68	0,6	**140 €**
AV020FO-6B	DN 20	резьба	149*98*68	0,6	**140 €**
AV025FO-6B	DN 25	резьба	149*98*68	0,6	**147 €**
AV032FO-6B	DN 32	резьба	245*165*155	0,6	**410 €**
AV040FO-6B	DN 40	резьба	245*165*155	0,6	**431 €**
AV050FO-6B	DN 50	резьба	245*165*155	0,6	**440 €**
AVD25FO-6B	DN 25	фланец	149*98*68	0,6	**234 €**
AVD32FO-6B	DN 32	фланец	245*165*155	0,6	**478 €**
AVD40FO-6B	DN 40	фланец	245*165*155	0,6	**478 €**
AVD50FO-6B	DN 50	фланец	245*165*155	0,6	**483 €**

Клапан газовый автоматический нормально-закрытый с медленным открытием

Рабочее давление 0,036 МПа

Время открытия от 0,5 до 25 секунд DN15-25
от 0,5 до 40 секунд DN32-100

Время закрытия <1 секунды

Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C

Напряжение питания 230В (-15%+10%) 50-60Гц;
110В (-15%+10%) 50-60Гц;
24В пост.тока (-15%+10%) 50-60Гц

Мощность 15 Вт DN 15-25; 40 Вт DN 32-100

Катушка класс изоляции F (155°), класс медной проволоки H (185°)

Вероятность на отказ 0,000000161 (год)

Материал корпуса алюминий

Монтажное положение горизонтальное, вертикальное

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Степень защиты IP65

Срок службы не менее 15 лет или 1 000 000 циклов

Код заказа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш*д) , мм	Рабочее давление, МПа	Цена с НДС, €
AV015SO	DN 15	резьба	196*94*68	0,036	**180 €**
AV020SO	DN 20	резьба	196*94*68	0,036	**180 €**
AV025SO	DN 25	резьба	196*94*68	0,036	**190 €**
AV032SO	DN 32	резьба	320*164*154	0,036	**290 €**
AV040SO	DN 40	резьба	320*164*154	0,036	**290 €**
AV050SO	DN 50	резьба	320*164*154	0,036	**315 €**
AVD25SO	DN 25	фланец	196*94*68	0,036	**257 €**
AVD32SO	DN 32	фланец	320*164*154	0,036	**374 €**
AVD40SO	DN 40	фланец	320*164*154	0,036	**374 €**
AVD50SO	DN 50	фланец	320*164*154	0,036	**378 €**
AVD65SO	DN 65	фланец	475*350*220	0,036	**714 €**
AVD80SO	DN 80	фланец	475*350*220	0,036	**725 €**
AVD100SO	DN 100	фланец	475*350*220	0,036	**900 €**

Клапан газовый автоматический нормально-открытый

Нормально открытый электромагнитный клапан - это автоматический клапан безопасности, который перекрывает поток газа, использующейся в схеме блока герметичности клапанов перед газовой горелкой. Также может широко применятся в других схемах газопотребления, где требуется перекрытия потока газа.

Рабочее давление 0,036 МПа
0,6 МПа

Время открытия <1 секунды

Время закрытия <1 секунды

Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C

Напряжение питания 230В (-15%+10%) 50-60Гц;
110В (-15%+10%) 50-60Гц;
24В пост. тока (-15%+10%) 50-60Гц

Мощность 15 Вт

Катушка класс изоляции F (155°), класс медной проволоки H (185°)

Материал корпуса алюминий

Монтажное положение горизонтальное, вертикальное

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Степень защиты IP65

Код заказа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш*д) , мм	Рабочее давление, МПа	Цена с НДС, €
AV015NO	DN 15	резьба	149*98*68	0,036	**142 €**
AV020NO	DN 20	резьба	149*98*68	0,036	**142 €**
AV025NO	DN 25	резьба	149*98*68	0,036	**150 €**
AVD25NO	DN 25	фланец	149*98*68	0,036	**337 €**
AV015NO-6B	DN 15	резьба	149*98*68	0,6	**221 €**
AV020NO-6B	DN 20	резьба	149*98*68	0,6	**221 €**
AV025NO-6B	DN 25	резьба	149*98*68	0,6	**223 €**
AVD25NO-6B	DN 25	фланец	149*98*68	0,6	**547 €**

ВНИМАНИЕ! Возможна установка датчика положения на газовые клапаны автоматические .

Описание кода

1 AV = Автоматический клапан

2 СОЕДИНЕНИЕ:
0 = Резьбовое, Rp
D= Фланцевое
DN25-DN50 PN10
DN65-DN100 PN25

4 FO = Быстрое открытие
SO = Медленное открытие
NO = Нормально-открытые

5 ДАВЛЕНИЕ:
__ = 0,036МПа
6B = 0,6МПа

3 РАЗМЕРЫ:
15 = Ду 15
20 = Ду 20
25 = Ду 25
32 = Ду 32
40 = Ду 40
50 = Ду 50
65 = Ду 65
80 = Ду 80
100 = Ду 100

6 НАПРЯЖЕНИЕ:
__ = 230В
110Vac = 110В
24Vdc = 24В пост.тока

Предохранительно-сбросной клапан

Предохранительные сбросные клапаны (ПСК) предназначены для сброса максимального давления в системе. При достижении давлением значения установленного в настройках ПСК, клапан срабатывает, выпуская газ в атмосферу, понижая давление в системе до установленного. ПСК оснащены пружиной, которая позволяет изменять значение сбросного давления.

Рабочее давление 0,1 МПа

Диапазон настройки 2-60 кПа

Точка контроля давления 1/8'' NPT

Рабочая температура - 40 °С / + 60 °С

Материал корпуса алюминий

Монтажное положение горизонтальное, вертикальное

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Код заказа	Настройка, кПа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш*д), мм	Цена с НДС, €
RV015-1B-01	2-12	DN 15	резьба	156*72*101	**65 €**
RV015-1B-02	10-45				**65 €**
RV015-1B-03	20-60				**66 €**
RV020-1B-01	2-12	DN 20	резьба	156*72*101	**71 €**
RV020-1B-02	10-45				**71 €**
RV020-1B-03	20-60				**79 €**
RV025-1B-01	2-12	DN 25	резьба	156*72*101	**80 €**
RV025-1B-02	10-45				**80 €**
RV025-1B-03	20-60				**87 €**
RV032-1B-01	2-12	DN 32	резьба	270*164*197	**175 €**
RV032-1B-02	10-45				**176 €**
RV032-1B-03	20-60				**181 €**
RV040-1B-01	2-12	DN 40	резьба	270*164*197	**175 €**
RV040-1B-02	10-45				**176 €**
RV040-1B-03	20-60				**181 €**
RV050-1B-01	2-12	DN 50	резьба	270*164*197	**275 €**
RV050-1B-02	10-45				**290 €**
RV050-1B-03	20-60				**320 €**
RVD25-1B-01	2-12	DN 25	фланец	156*72*101	**185 €**
RVD25-1B-02	10-45				**185 €**
RVD25-1B-03	20-60				**186 €**
RVD32-1B-01	2-12	DN 32	фланец	270*164*197	**283 €**
RVD32-1B-02	10-45				**283 €**
RVD32-1B-03	20-60				**287 €**
RVD40-1B-01	2-12	DN40	фланец	270*164*197	**293 €**
RVD40-1B-02	10-45				**293 €**
RVD40-1B-03	20-60				**297 €**
RVD50-1B-01	2-12	DN 50	фланец	270*164*197	**410 €**
RVD50-1B-02	10-45				**460 €**
RVD50-1B-03	20-60				**470 €**

Диапазон пружин

Цвет	Диапазон, кПа	Диаметр, мм			
		DN 15-DN 25		DN 32-DN 50	
		Код	Цена с НДС, €	Код	Цена с НДС, €
Черный	2-12	**SPBK1-1RV**	**3,5 €**	**SPBK2-1RV**	**9,5 €**
Зеленый	10-45	**SPG1-1RV**	**4,5 €**	**SPG2-1RV**	**9,5 €**
Коричневый	20-60	**SPBR1-1RV**	**5,0 €**	**SPBR2-1RV**	**15,0 €**

Описание кода



1. RV = Предохранительно-сбросной клапан

2. СОЕДИНЕНИЕ:
0 = Резьбовое, Rp
D= Фланцевое, PN10

3. РАЗМЕРЫ:
15 = Ду 15
20 = Ду 20
25 = Ду 25
32 = Ду 32
40 = Ду 40
50 = Ду 50

4. ДАВЛЕНИЕ:
1B = 0,1МПа

5. ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ:
01- 2-12 кПа
02- 10-45 кПа
03- 20-60кПа

Предохранительно-запорный клапан

Устанавливается после фильтра и перед регулятором давления. Предохранительно-запорный клапан перекрывает подачу газа, когда давление на выходе превышает верхнюю точку настройки.

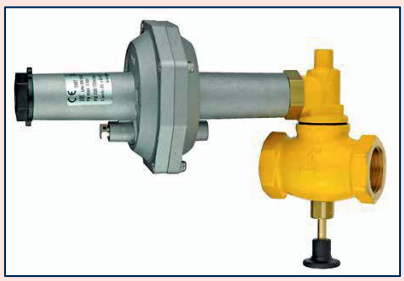

Рабочее давление 0,6 МПа

Время закрытия <1 секунды

Диапазон настройки 6-70 кПа

Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C

Напряжение питания 230В (-15%+10%) 50-60Гц

Монтажное положение горизонтальное

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Степень защиты IP65

Код заказа	Настройка, кПа	Диаметр	Соединение	Материал корпуса	Размеры (в*ш*д), мм	Цена с НДС, €
SV015-6B-OPSO-01	2-12	DN 15	резьба	латунь	165*234*78	**160 €**
SV015-6B-OPSO-02	10-45					**180 €**
SV015-6B-OPSO-03	20-70					**200 €**
SV020-6B-OPSO-01	2-12	DN 20	резьба	латунь	165*234*78	**160 €**
SV020-6B-OPSO-02	10-45					**180 €**
SV020-6B-OPSO-03	20-70					**200 €**
SV025-6B-OPSO-01	2-12	DN 25	резьба	латунь	165*234*78	**160 €**
SV025-6B-OPSO-02	10-45					**180 €**
SV025-6B-OPSO-03	20-70					**200 €**
SV032-6B-OPSO-01	2-12	DN 32	резьба	латунь	197*245*114	**183 €**
SV032-6B-OPSO-02	10-45					**199 €**
SV032-6B-OPSO-03	20-70					**210 €**
SV040-6B-OPSO-01	2-12	DN 40	резьба	латунь	197*245*114	**183 €**
SV040-6B-OPSO-02	10-45					**199 €**
SV040-6B-OPSO-03	20-70					**210 €**
SV050-6B-OPSO-01	2-12	DN 50	резьба	латунь	205*252*139	**251 €**
SV050-6B-OPSO-02	10-45					**272 €**
SV050-6B-OPSO-03	20-70					**293 €**
SVD32-6B-OPSO-01	2-12	DN 32	фланец	латунь	205*252*139	**260 €**
SVD32-6B-OPSO-02	10-45					**290 €**
SVD32-6B-OPSO-03	20-70					**300 €**

Код заказа	Настрой-ка, кПа	Диаметр	Соединение	Материал корпуса	Размеры (в*ш*д), мм	Цена с НДС, €
SVD40-6B-OPSO-01	2-12	DN 40	фланец	латунь	205*252*139	**260 €**
SVD40-6B-OPSO-02	10-45					**290 €**
SVD40-6B-OPSO-03	20-70					**300 €**
SVD50-6B-OPSO-01	2-12	DN 50	фланец	латунь	205*252*139	**280 €**
SVD50-6B-OPSO-02	10-45					**335 €**
SVD50-6B-OPSO-03	20-70					**370 €**
SVD65-6B-OPSO-01	15-25	DN 65	фланец	алюминий	395*350*308	**470 €**
SVD65-6B-OPSO-02	30-50					**550 €**
SVD80-6B-OPSO-01	15-25	DN 80	фланец	алюминий	400*350*310	**470 €**
SVD80-6B-OPSO-02	30-50					**650 €**
SVD100-6B-OPSO-01	15-25	DN 100	фланец	алюминий	425*350*315	**950 €**
SVD100-6B-OPSO-02	30-50					**1150 €**

Диапазон пружин

Цвет	Диаметр, мм					
	DN 15-DN 50			DN 65-DN 100		
	Диапазон, кПа	Код	Цена с НДС, €	Диапазон, кПа	Код	Цена с НДС, €
Черный	2-12	**SPBK1-1RV**	**3,5 €**	15-25	**SPBK2-O**	**10,5 €**
Зеленый	10-45	**SPG1-1RV**	**4,7 €**	30-50	**SPG2-O**	**17 €**
Коричневый	20-7 0	**SPBR1-1RV**	**5,0 €**	—		

Описание кода

SV 0 32 -6B -OPSO-01

1 2 3 4 5

1. SV = Предохранительно-запорный клапан

2. СОЕДИНЕНИЕ:
0= резьбовое, Rp
D= фланцевое: DN32-DN50 PN10
DN65-DN100 PN25

3. РАЗМЕРЫ:
15 = Ду 15
20 = Ду 20
25 = Ду 25
32 = Ду 32
40 = Ду 40
50 = Ду 50
65 = Ду 65
80 = Ду 80
100 = Ду 100

4. ДАВЛЕНИЕ:
6B = 0,6МПа

5. МАКС. ДАВЛЕНИЕ:
OPSO-01 - 2-12 кПа
OPSO-02 - 10-45 кПа
OPSO-03 - 20-70 кПа

Электромагнитный клапан нормально-открытый с ручным взводом

Электромагнитные клапаны предназначены для использования в составе любой системы обнаружения утечки газа в качестве запорного органа и органа безопасности, обеспечивающей подачу аварийного сигнала для отключения магистральной подачи газа при обнаружении аварийной ситуации.
Все электромагнитные клапаны возвращаются в исходное положение вручную. При возникновении опасной ситуации перекрывают поток газа.

Рабочее давление 0,055 МПа

Время закрытия <1 секунды

Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C

Напряжение питания 230В (-15%+10%) 50-60Гц

Мощность 9 Вт

Материал корпуса Латунь

Катушка класс изоляции F (155°), класс медной проволоки H (185°)

Монтажное положение горизонтальное, вертикальное

Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Степень защиты IP65

Код заказа	Диаметр	Соединение	Размеры (в*ш), мм	Рабочее давление, МПа	Цена с НДС, €
VR500	DN 15	резьба	125*65	0,055	**45 €**
VR510	DN 20	резьба	125*65	0,055	**45 €**
VR520	DN 25	резьба	174*78	0,055	**75 €**
VR530	DN 32	резьба	174*114	0,055	**92 €**
VR540	DN 40	резьба	174*114	0,055	**92 €**
VR550	DN 50	резьба	182*139	0,055	**147 €**

Электромагнитный клапан нормально-закрытый с ручным взводом

Электромагнитные клапаны предназначены для использования в составе любой системы обнаружения утечки газа в качестве запорного органа и органа безопасности, обеспечивающей подачу аварийного сигнала для отключения магистральной подачи газа при обнаружении аварийной ситуации. Все электромагнитные клапаны возвращаются в исходное положение вручную. Клапан применяется в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных установок и в технологических трубопроводных системах.

Рабочее давление 0,055 МПа / 0,6 МПа
Время закрытия <1 секунды
Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C
Напряжение питания = 12 В, ~12 В;
= 24 В, ~ 24 В,
~ 230 В (-15%+10%) 50-60Гц
Мощность = 12 В, ~12 В : 6 Вт – 9 Вт
= 24 В, ~24: 9 Вт – 5 Вт
~ 230 В: 9 Вт
Степень защиты IP65
Монтажное положение горизонтальное, вертикальное
Катушка класс изоляции F (155°), класс медной проволоки H (185°)
Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы

Код заказа	Диаметр	Соединение	Материал корпуса	Размеры (в*ш), мм	Рабочее давление, МПа	Цена с НДС, €
VR600	DN 15	резьба	латунь	165*86	0,055	**81 €**
VR610	DN 20	резьба	латунь	165*86	0,055	**81 €**
VR620	DN 25	резьба	латунь	175*93	0,055	**84 €**
VR630	DN 32	резьба	латунь	200*114	0,055	**140 €**
VR640	DN 40	резьба	латунь	200*114	0,055	**140 €**
VR650	DN 50	резьба	латунь	210*138	0,055	**180 €**
VR650-F	DN 50	фланец	алюминий	210*138	0,055	**298 €**
VR660	DN 65	фланец	алюминий	348*350	0,055	**505 €**
VR670	DN 80	фланец	алюминий	348*350	0,055	**601 €**
VR680	DN 100	фланец	алюминий	348*350	0,055	**969 €**
VR750	DN 125	фланец	алюминий	500*445	0,055	**1714 €**
VR751	DN 150	фланец	алюминий	500*445	0,055	**1714 €**
VR752	DN 200	фланец	алюминий	563*445	0,055	**4700 €**
VR939	DN 15	резьба	латунь	165*86	0,6	**84 €**
VR940	DN 20	резьба	латунь	165*86	0,6	**84 €**
VR942	DN 25	резьба	латунь	175*93	0,6	**120 €**
VR943	DN 32	резьба	латунь	200*114	0,6	**180 €**
VR944	DN 40	резьба	латунь	200*114	0,6	**180 €**
VR945	DN 50	резьба	латунь	210*138	0,6	**240 €**
VR945-F	DN 50	фланец	алюминий	210*138	0,6	**350 €**
VR946	DN 65	фланец	алюминий	348*350	0,6	**650 €**
VR947	DN 80	фланец	алюминий	348*350	0,6	**700 €**
VR948	DN 100	фланец	алюминий	348*350	0,6	**1100 €**
VR753	DN 125	фланец	алюминий	500*445	0,6	**1964 €**
VR754	DN 150	фланец	алюминий	500*445	0,6	**1964 €**
VR952	DN 200	фланец	алюминий	563*445	0,6	**5500 €**

Электромагнитный клапан нормально-закрытые с ручным взводом и индикатором положения

Рабочее давление 0,055МПа
0,6 МПа
Время закрытия <1 секунды
Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C
Напряжение питания 230В (-15%+10%) 50-60Гц
Мощность 9 Вт
Катушка класс изоляции F (155°),
класс медной проволоки H (185°)
Монтажное положение горизонтальное, вертикальное
Тип газа Воздух, метан и неагрессивные сухие газы
Степень защиты IP65

Код заказа	Диаметр	Соединение	Материал корпуса	Размеры, мм	Рабочее давление, МПа	Цена с НДС, €
VR423	DN 32	резьба	латунь	200*114	0,055	**240 €**
VR424	DN 40	резьба	латунь	200*114	0,055	**240 €**
VR425	DN 50	резьба	латунь	210*138	0,055	**310 €**
VR429	DN 125	фланец	алюминий	500*445	0,055	**1700 €**
VR430	DN 150	фланец	алюминий	500*445	0,055	**1700 €**
VR489	DN 125	фланец	алюминий	500*445	0,6	**2150 €**
VR490	DN 150	фланец	алюминий	500*445	0,6	**2150 €**

Индикатор положения

Индикатор положения CPI предназначен для контроля за положением запорного устройства клапана. Он может быть установлен на электромагнитных клапанах с автоматическим и ручным взводом.

Корпус, материал Алюминий, Пластик
Напряжение ~ 220В (50-60Гц)
Нагрузка на реле 3А
Рабочая температура -15° до +60°C
Степень защиты IP65

Код заказа	Тип и диаметры клапанов	Цена с НДС, €
CPI-2	AV DN32-DN40-DN50	**80 €**
CPI-3	AV DN65-DN80-DN100	**80 €**
CPI-3RM	VR DN65-DN80-DN100	**85 €**

Датчики реле-давления

Датчик-реле давления серии PS предназначен для контроля давления в системах газовой безопасности. Датчик срабатывает при повышении или понижении давления относительно установленного значения с последующей выдачи сигнала на систему автоматики или управления газогорелочными устройствами.

Корпус алюминий/пластик

Тип диафрагмы NBR

Напряжение реле ~ 220В (6А)

Электрическое соединение 6,3х0,8 мм

Резьбовое соединение R1/4

Диапазон настройки +/- 15%

Рабочая температура-15°С до +60°С

Размеры 72*72*56,5 мм

Вес 250 гр

Степень защиты IP54

Код заказа	Срабатывание	Шкала настройки, кПа	Рабочее давление,МПа	Цена с НДС, €
PS003-PP	При повышении давления	0,04-0,3	0,05	**55 €**
PS010-PP	При повышении давления	0,2-1	0,05	**55 €**
PS050-PP	При повышении давления	0,25-5	0,05	**55 €**
PS150-PP	При повышении давления	3-15	0,05	**55 €**
PS500-PP	При повышении давления	10-50	0,1	**59 €**

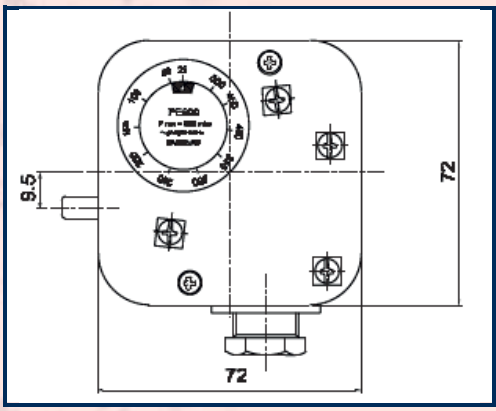

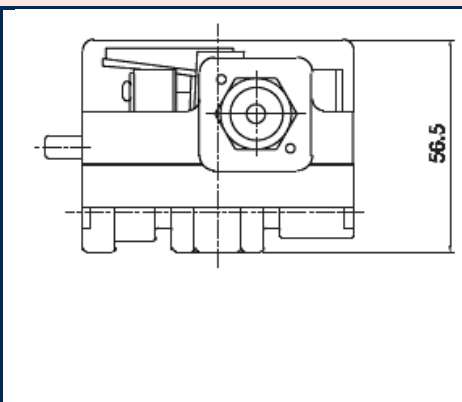

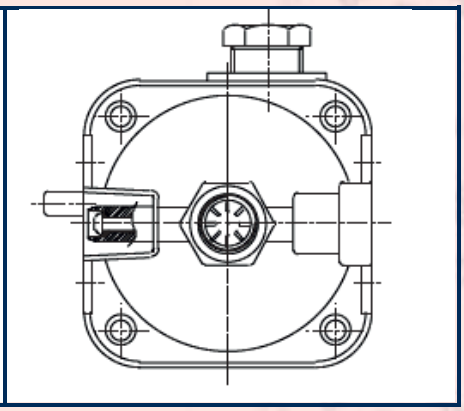

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:

ПЕГАЗ Безопасность газовых систем

сайт: pegaz.site
тел.: +7 (383) 380-75-28
e-mail: zakaz@pegaz.site

ОГРН 1155476035197
Юридический адрес: 630132, г. Новосибирск,
ул. Железнодорожная, д. 13, офис 207
ИНН/КПП 5402004702/540701001